



FINEWALL

Met de toepassing van onze FineWall kiest u voor een strak design! De wand heeft een minimalistische uitstraling door de 0 - voeg tussen de panelen en de ranke profielen en details.

Deze wand is tijdloos met een strakke afwerking zonder profielen tussen de gesloten wandpanelen. Het benadert de uitstraling van een bouwkundige wand maar dan in systeem. De wand kenmerkt zich door zijn gesloten en flexibele karakter.

In combinatie met de enkel glaswand GlassWall 2.0 of de monoblock raamelementen wordt de nodige transparantie gecreëerd en vormt het samen de basis van elk interieur.



OP VOORRAAD STIJLVOL DESIGN FUNCTIONEEL







De FineWall heeft de uitstraling van een vaste wand, maar alle voordelen van een flexibele en verplaatsbare systeemwand.

Het wandstelsel wordt als "rijg"wand gemonteerd met behulp van de aluminium H-stijlen welke in de gemelamineerde spaanplaat panelen van 18 mm dik worden opgenomen. Snel en simpel te monteren in combinatie met de monoblock raamelementen en deurkozijnen.

De keuze in kleur en afwerking van de wandpanelen is groot en hiermee is de wand overall toepasbaar. Ook is het mogelijk om whiteboardpanelen op te nemen met de zelfde 0 - voeg koppeling tussen de panelen.



IN DETAIL

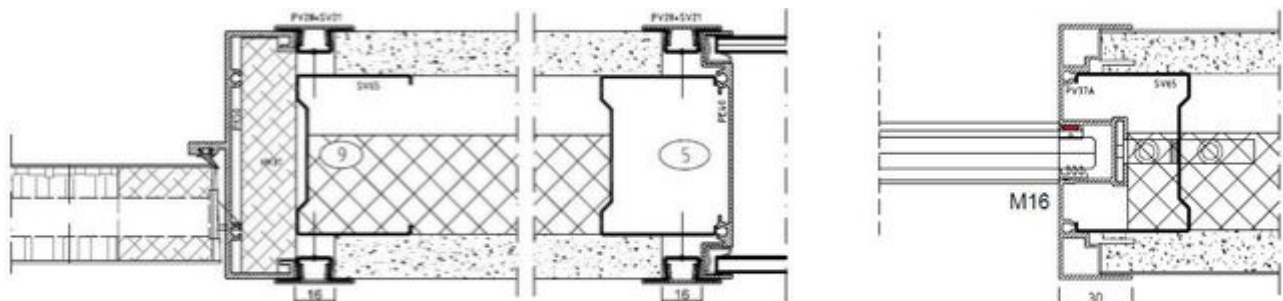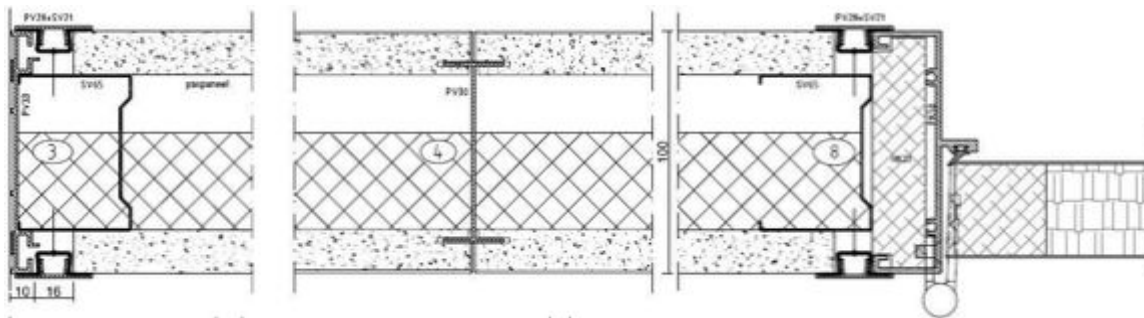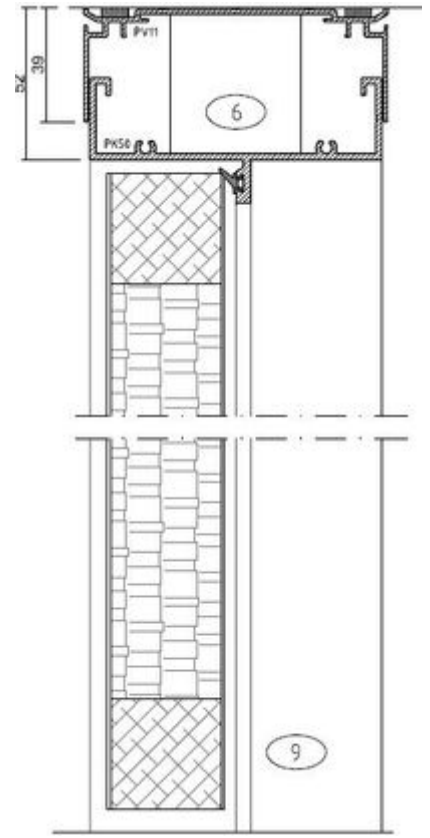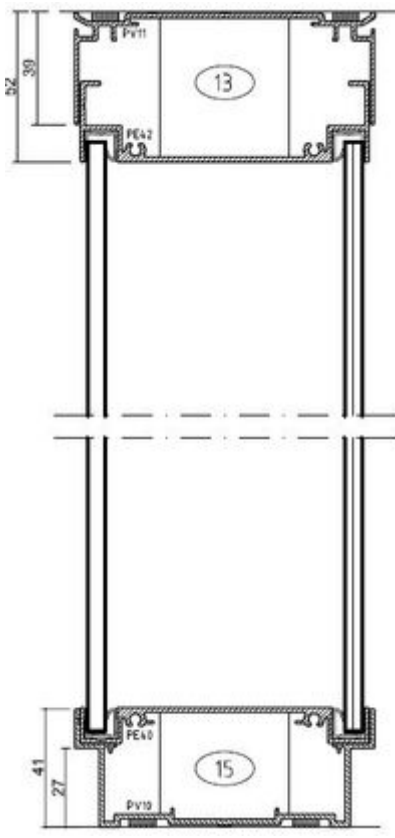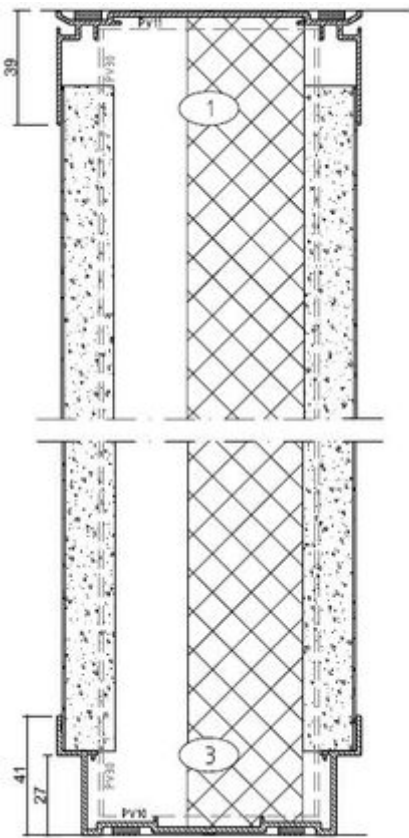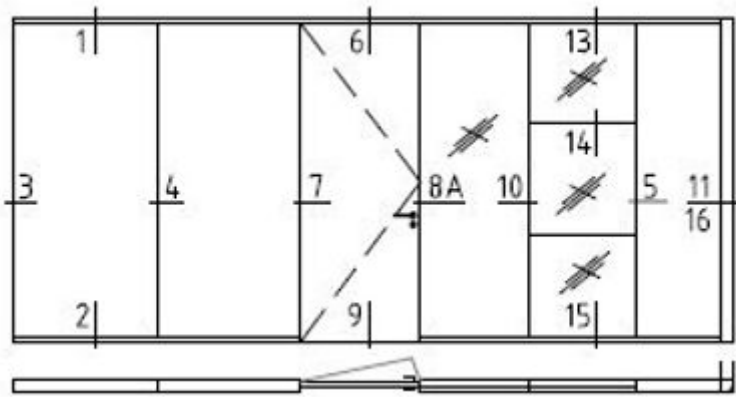



FINEWALL

Wanddikte	100 mm
Wandhoogte	tot 6000 mm met deellijn
Modulering	gesloten 1200 mm, glas in combinatie met de GlassWall 2.0 of monoblock raamelementen verticaal of horizontaal
Moduul koppeling	0 - voeg tussen de gesloten panelen onderling stalen omega profiel met aluminium kliklijst bij overige onderdelen
Bekleding	gemelamineerd spaanplaat en whiteboard panelen
Beglazing	veiligheidsglas gelaagd of gehard glas
Vloer- en plafond aansluiting	aluminium, plafondprofiel met geïntegreerde schilderijlijst
Wandaansluiting	aluminium, vast profiel of muuraansluitter achter de omega
Deurkozijn	aluminium, paumelles RVS of aluminium, deurrubber zwart
Deuren	HPL - hardglas - Aluminium kaderdeur - Fineer
Deurbeslag	Hoppe Amsterdam in RVS met rozetten
Profielkleur	voorraad kleuren wit Ral 9016 30% en zwart Ral 9005 30%, overige kleuren op aanvraag
Geluidsisolatie	Rw 42 tot 46 dB
Brandwerendheid	niet getest