



GLASSWALL DOUBLE

Met de toepassing van onze volglaswand GlassWall double kiest u voor transparantie met een hoge geluidsisolatie waarde in een strak design! Met deze wand worden ruimten gecreëerd waarin rust en stilte de norm zijn.

In de ranke aluminium profielen worden de glaspanelen, met rondom geslepen en gering facet, opgenomen en onderling verbonden met een transparante dubbelzijdige tape voor een strakke naad.

In het systeem heeft u volop keuze in het type deur. Hardglas, aluminium kaderdeur of een traditionele houten deur met een HPL afwerking of Fineer afwerking.



RUST & STILTE TRANSPARANTIE GELUIDSISOLATIE





De GlassWall double is bij uitstek geschikt voor ruimten waarin transparantie en een hoge geluidsisolatiewaarde benodigd zijn om ontspannen te kunnen werken in alle rust en stilte.

Met deze wand krijgen gebruikers meer akoestisch comfort wat de arbeidsproductiviteit ten goede komt.

Door de opname aan één zijde van vaste rubbers en aan de andere zijde inrolrubbers kan de wand snel en eenvoudig worden gemonteerd. En uiteraard worden alle onderdelen prefab aangeleverd.



IN DETAIL

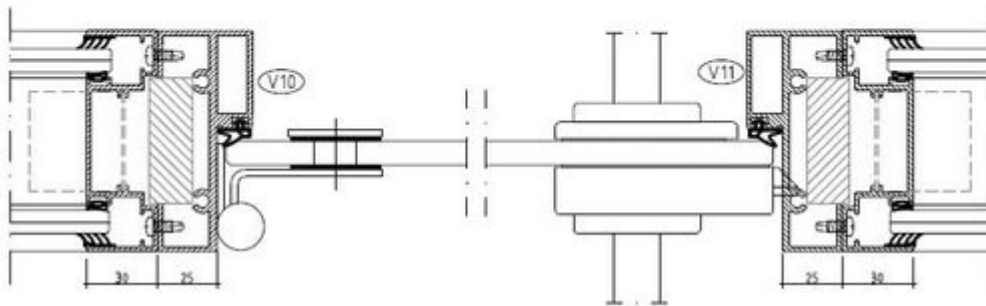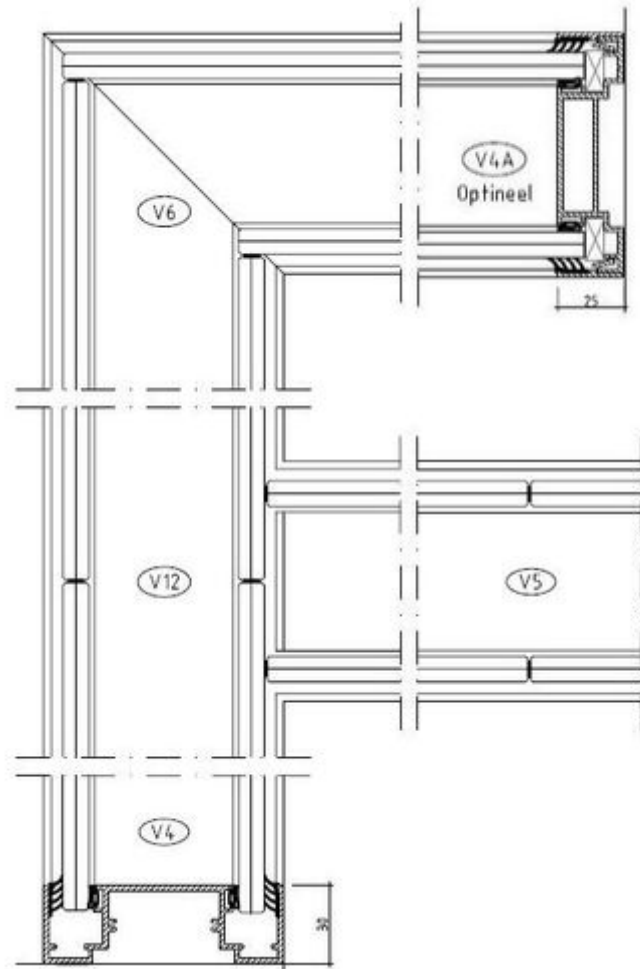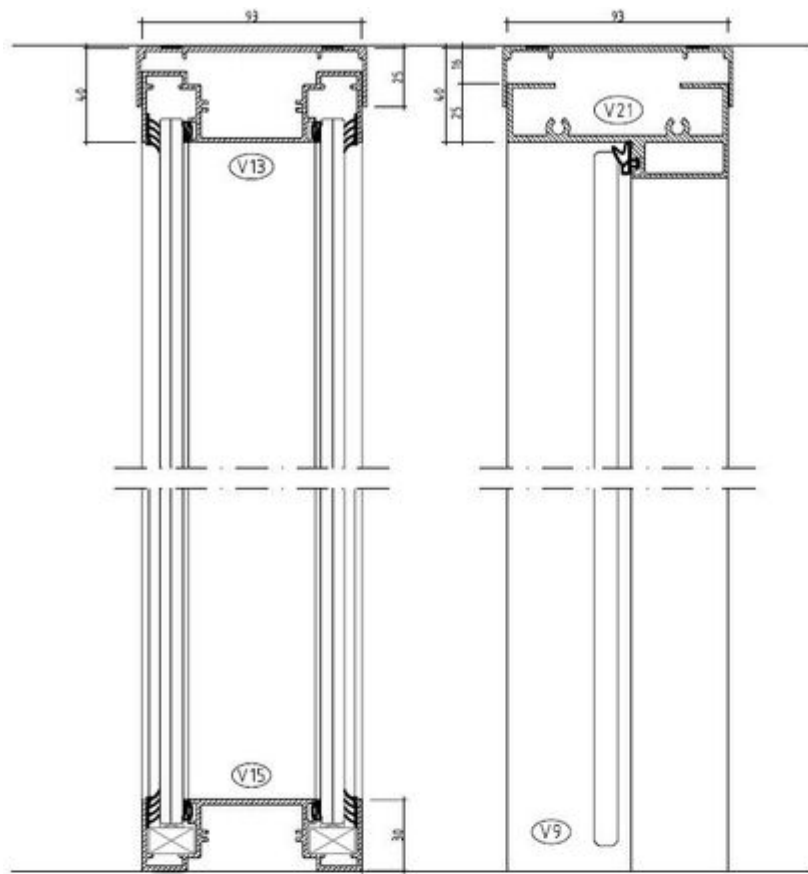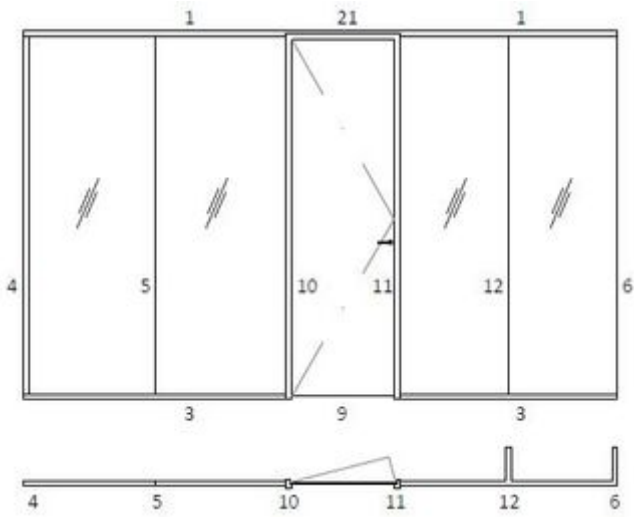



GLASSWALL DOUBLE

Wanddikte	95 mm
Wandhoogte	tot 3500 mm
Modulering	900 mm h.o.h.
Moduul koppeling	PP geslepen glas met tweezijdig tape
Vloer- en plafond aansluiting	vlak aluminium 25 - 30 mm of 40 mm, uitvoering vast- of klikprofiel
Wandaansluiting	vlak aluminium 25 of 30 mm, uitvoering vast- of klikprofiel
Beglazing	binnenzijde vast rubber, buitenzijde inrol rubber, kleur zwart
Deurkozijn	aluminium 95 mm diep, 25 / 40 breed
Deuren	HPL - hardglas - Aluminium kaderdeur - Fineer
Profielkleur	voorraad kleuren wit Ral 9016 30% en zwart Ral 9005 30%, overige kleuren op aanvraag
Geluidsisolatie	Rw 42 tot 46 dB