



OMEGAWALL

Met de OmegaWall kiest u voor een basis systeemwand tegen een gunstige prijs. Eenvoudig van opzet maar daardoor heel flexibel en uit voorraad leverbaar.

De wand heeft een design uitstraling door de ranke profielen en details. Kenmerkend voor deze wand zijn de vlakke kliklijsten waarmee alle onderdelen gefixeerd worden. Door de toepassing van een dubbele gipsbeplating kan er een hoge geluidsisolatie waarde worden behaald van Rw 51 dB.

In het systeem heeft u volop keuze in het type deur. Hardglas, aluminium kaderdeur of een traditionele houten deur met een HPL afwerking of Fineer afwerking.





OP VOORRAAD IN WIT & ZWART FLEXIBEL - SIMPEL





De OmegaWall is bij uitstek de meest flexibele systeemwand. Mogelijkheden te over om te variëren in wandpanelen, decoren en kleuren.

Met de toepassing van in het werk af te werken AK-gipspanelen (zonder vlakke kliklijsten) in combinatie met de monoblock raamelementen en de deurkozijnen veranderd de OmegaWall van uiterlijk naar een design wand. Een ware kameleon welke zich aanpast naar elk interieur.

De deurkozijnen worden prefab aangeleverd met ingefreesde paumelles voor een snelle en eenvoudige montage. Samen met de monoblock raamelementen is de montage van deze wanden en elementen voor elke monteur simpel en eenvoudig.



IN DETAIL

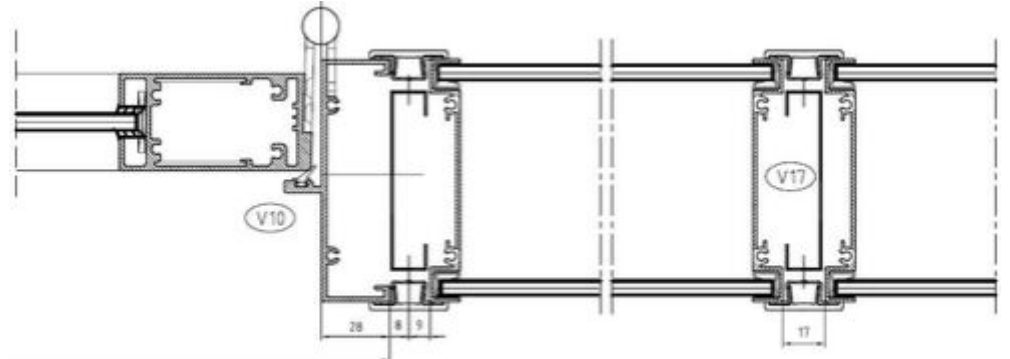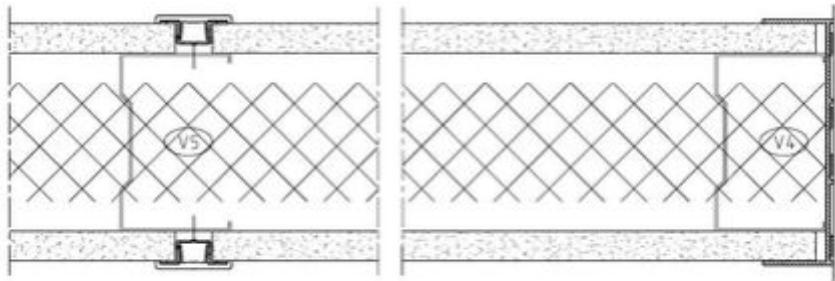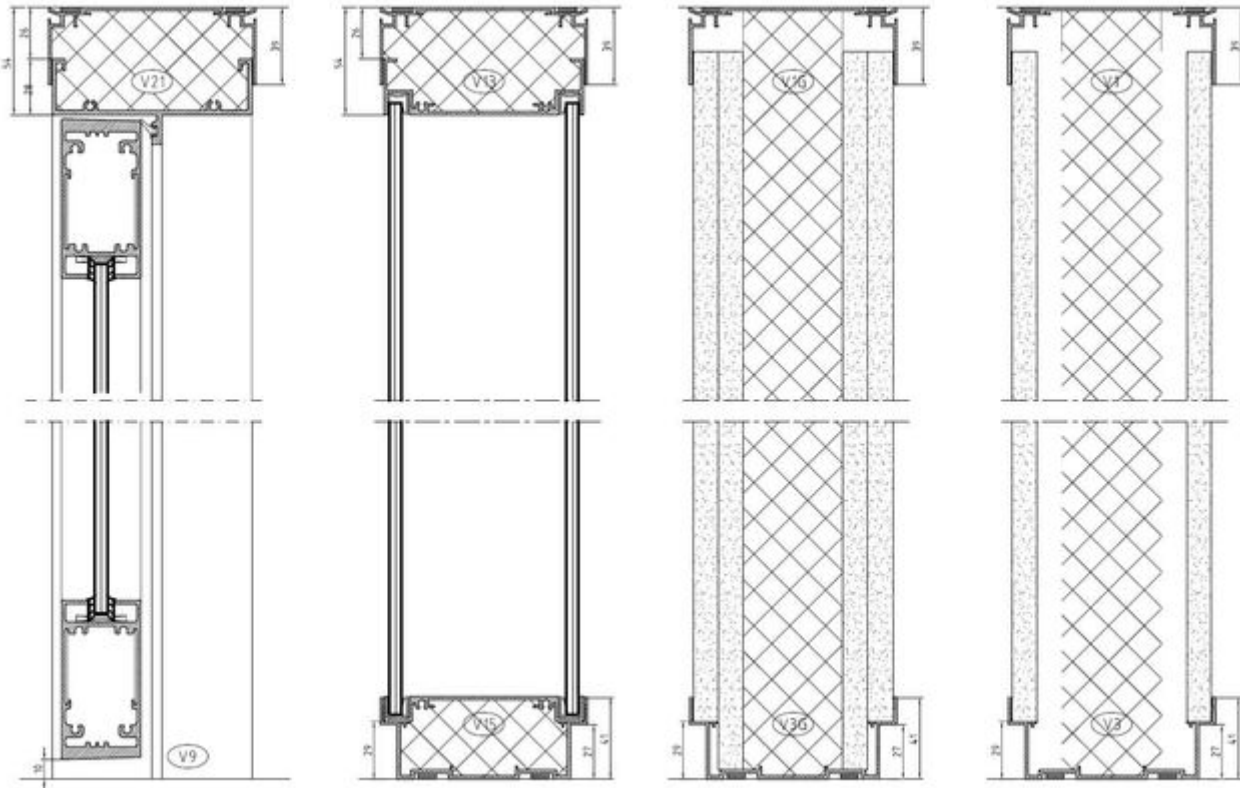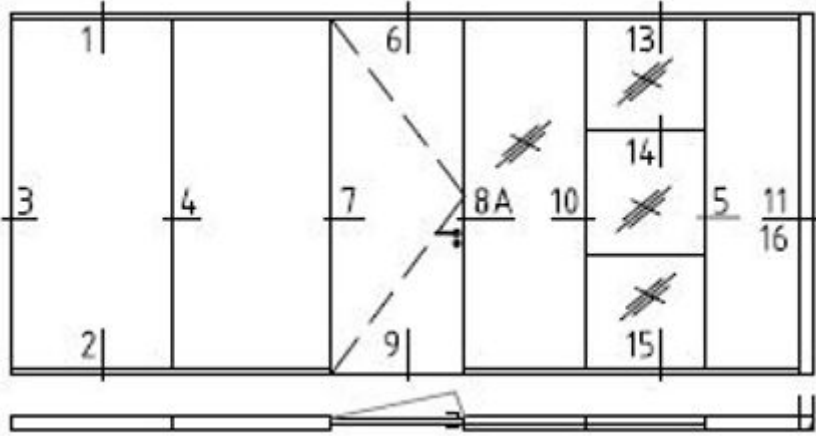



OMEGAWALL

Wanddikte	100 mm
Wandhoogte	tot 6000 mm met deellijn
Modulering	gesloten 1200 mm, verticaal glas 900 mm, horizontaal glas 2400 mm afwijkingen zijn projectmatig altijd mogelijk
Moduul koppeling	stalen omega profiel met aluminium kliklijst of aluminium omega profiel met kunststof inlegbies
Bekleding	gipspanelen met Durafort of gemelamineerd spaanplaat
Beglazing	veiligheidsglas gelaagd of gehard glas
Vloer- en plafond aansluiting	aluminium, plafondprofiel met geïntegreerde schilderijlijst
Wandaansluiting	aluminium, vast profiel of muuraansluitter achter de omega
Deurkozijn	aluminium, paumelles RVS of aluminium, deurrubber zwart
Deuren	HPL - hardglas - Aluminium kaderdeur - Fineer
Deurbeslag	Hoppe Amsterdam in RVS met rozetten
Profielkleur	voorraad kleuren wit Ral 9016 30% en zwart Ral 9005 30%, overige kleuren op aanvraag
Geluidsisolatie	Rw 43 tot 51 dB
Brandwerendheid	30 minuten getest